
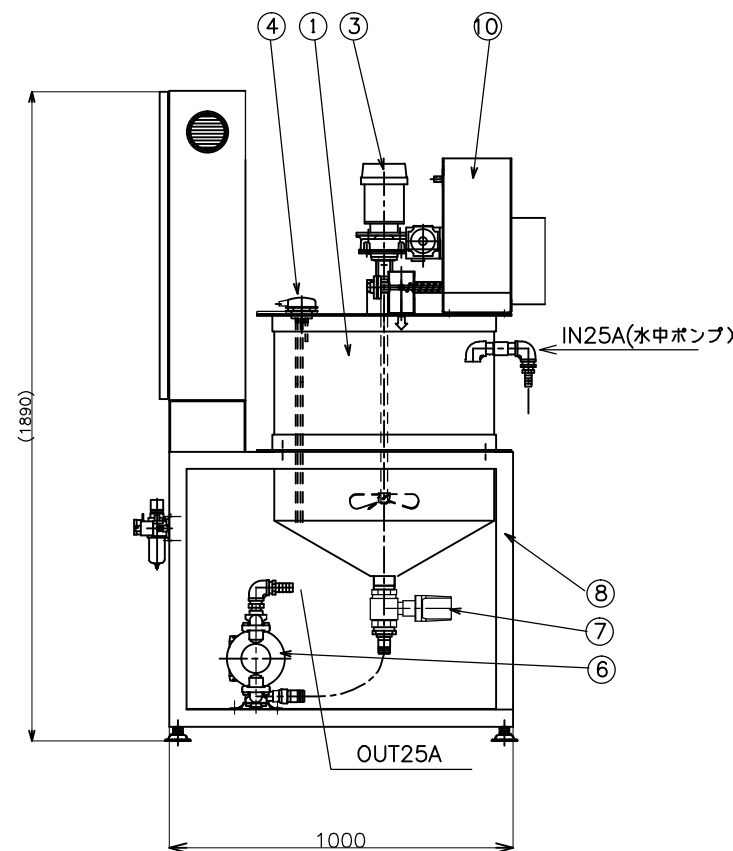


参考図

仕様

電源	φ3 AC200V(460W)
空重量	約170Kg
エア消費量	100L/min ダイアフラムポンプ 0.2MPa 駆動用
水中ポンプ	140L/min
ダイアフラムポンプ	50L/min
制御盤警報	カクハン機異常・モータバルブ異常 凝集槽液面異常

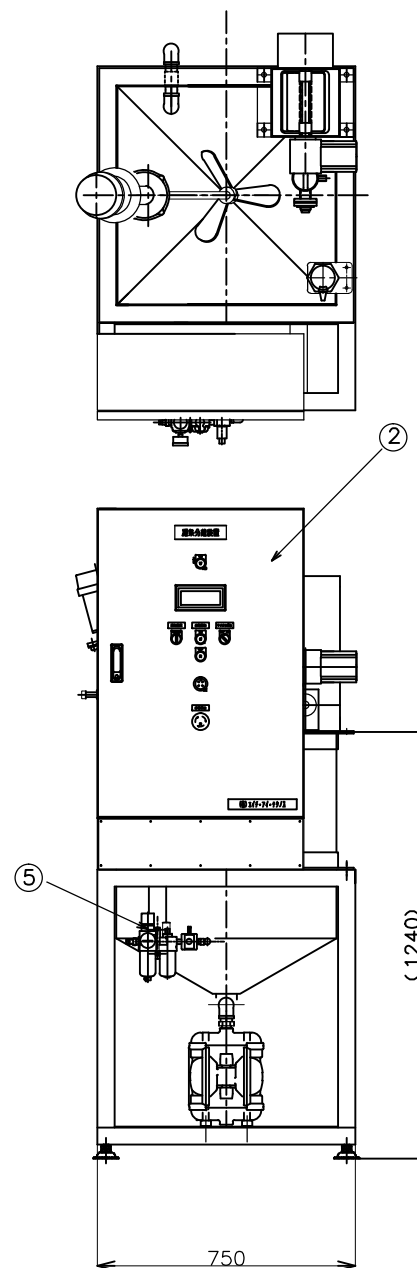

符号	品名	備考(材質)	個数
10	凝集剤投入機	AC200V 90W (本体 SUS)	1式
9	モータバルブ(中間)	AC200V 5W (本体 BC)	1式
8	架台	(SS400 溶付け塗装)	1式
7	モータバルブ(排出)	AC200V 5W (本体 BC)	1
6	ダイアフラムポンプ	(本体 アルミ 膜 NBR)	1
5	パルス・オイル	—	1式
4	液面センサー	—	1式
3	カクハンモータ	φ3 AC200V 200W インバータ制御	1
2	制御盤	—	1式
1	凝集槽	200リットル (SUS304)	1
形式	IHR-200		承認
名称	金属技研 株式会社 殿向 凝集分離装置 外形図		検図
日付	平成22/8/12	尺度	作図 池宮
有限会社 エイチ・アイ・テクノス		図面番号	